

Ascensori top di gamma

La vocazione di Eltec è fornire ascensori completamente elettrici esteticamente belli e funzionali. Innovatori in questo settore da diverse generazioni, gli ascensori elettrici sviluppati da Eltec sono tra i migliori per qualità superiore e tra i più rispettosi dell'ambiente, apprezzati per la loro affidabilità oltre che per il loro design moderno.


Unisciti a noi nella continua ridefinizione dell'industria ascensoristica.





Avanguardia tecnologica

I nostri ascensori sono realizzati con la tecnologia più recente.




Sicurezza

I nostri ascensori soddisfano i più severi standard di sicurezza.



Rispettoso dell'ambiente

La nostra gamma comprende ascensori completamente elettrici, sostenibili ed efficienti in termini di costi sia ambientali che economici.



Esperienza

Siamo un'azienda multigenerazionale, orgogliosa della sua lunga storia di innovazione.



Installazione veloce

I nostri ascensori si prestano ad un processo di installazione fluido e rapido.



Servizio completo

I nostri Partner Certificati possono vendere, installare e manutenere tutti gli ascensori a marchio Eltec.

Eltec HLB

Il modello Eltec HLB è un ascensore altamente personalizzabile che impiega il più recente sistema di trazione completamente elettrico ed è uno dei più ecosostenibili sul mercato.





Personalizza il tuo ascensore

Crea un ascensore davvero unico potendo scegliere tra una vasta gamma di porte, pannelli cabina, pavimenti, pulsantiere, cielini, ecc...



Specifiche generali

Norme di riferimento	Europee
Sistema di azionamento	Trasmissione VVVF completamente elettrica con contrappeso
Paese di origine	Prodotto in Italia
Portata	250-400KG (adatto al superamento delle barriere architettoniche)
Corsa massima	20 metri
Numero max di fermate	10
Velocità massima	0,15mt/sec
Profondità fossa	180mm
Testata	2550mm
Vano motore	Motore e quadro di manovra integrati nel vano
Alimentazione	Monofase / 230V 10A



Porte

Opzioni premium disponibili sia per porte a battente che scorrevoli, con finiture disponibili in una vasta gamma di ossidazioni e verniciature a polveri.

Modelli



Elettra (2 ante vetrate)



Elsa (1 anta vetrata)



Big Vision



Full Glass (scorrevole finestrata) (scorrevole tutto vetro)



Scorrevole metallica



Metallica a battente



Reverse (1 anta vetrata)



Wings



B-Wings

Finiture più richieste



C0013 Inox SB



C0014 Inox Lucido 7



B0081 OXNA Anodizzato



B0096 WH02 BIANCO



B0048 RAL 9005 SEMILUCIDO












Pareti cabina

La vasta gamma di finiture di cabina disponibili, permette di personalizzare il tuo ascensore adattandolo a qualsiasi stile di arredamento. Ulteriori opzioni su richiesta.

Laminati



405 Bianco Porcellana Fin.



871 Grigio Scuro Fin. Sei



1845 Sherwood Fin. Sei



Fenix 0718

Grigio Londra

Fenix 0750 Verde Comodoro Ingo



Fenix 0720 Nero

Laminati Legno



1955 Montale Noli Fin. Root



1451 Urban Style Fin. Climb




1961 Aurora Norvegia Fin. Root



386 Rovere Nazionale Fin. Aguarama



370 Olmo Fine Fin. Root



386 Rovere Nazionale Fin. Aguarama

Vetri



C0004 Vetro Trasparente



C0005 Vetro Satinato



C0006 Vetro Bianco Latte



C0008 Vetro Stop Sol Super Silver



C0007 Vetro Fumé

Specchio



C0009 Vetro Stop Sol Bronze

Acciaio Inox



C0013 Inox SB



C0016 Inox Lino Lucido



C0015 Inox 2WL Lucido



C0014 Inox Lucido 7



C0002 Specchio



C0003 Specchio Brunito

Pavimentazioni


Scegli tra una gamma di pavimentazioni eleganti, di alta qualità e prestigio. Ulteriori opzioni su richiesta.

Pietra sinterizzata (base)


PVC



Smoke




PVC 2609 Light PVC 5410 Silex



A0028 Neolith Just White (Silk)



A0026 Neolith Blanco Carrara (Silk)



A0029 Neolith Zaha Stone (Silk)



A0027 Neolith Nero (Satin)

Pietra sinterizzata (premium)



A0031Neolith Estatuario (Polished)



A0032 Neolith Calacatta Luxe (Polished)



A0030 Neolith Colorado Dunes Layla (Polished) (Silk)



A0033 Neolith



Pulsantiere di cabina

Scegli tra la nostra gamma di pulsantiere in raffinate finiture metalliche.

Modelli







Eltec tutta altezza



Orizzontale



Venice Touch

Finiture più richieste



B0081 OXNA Anodizzato



B0089 S9E Anodizzato




B0070 INOXS Anodizzato




B0091 S9LR Anodizzato

Consultare la sezione accessori per le opzioni di display, pulsanti di piano e di emergenza disponibili su ciascuna pulsantiera.

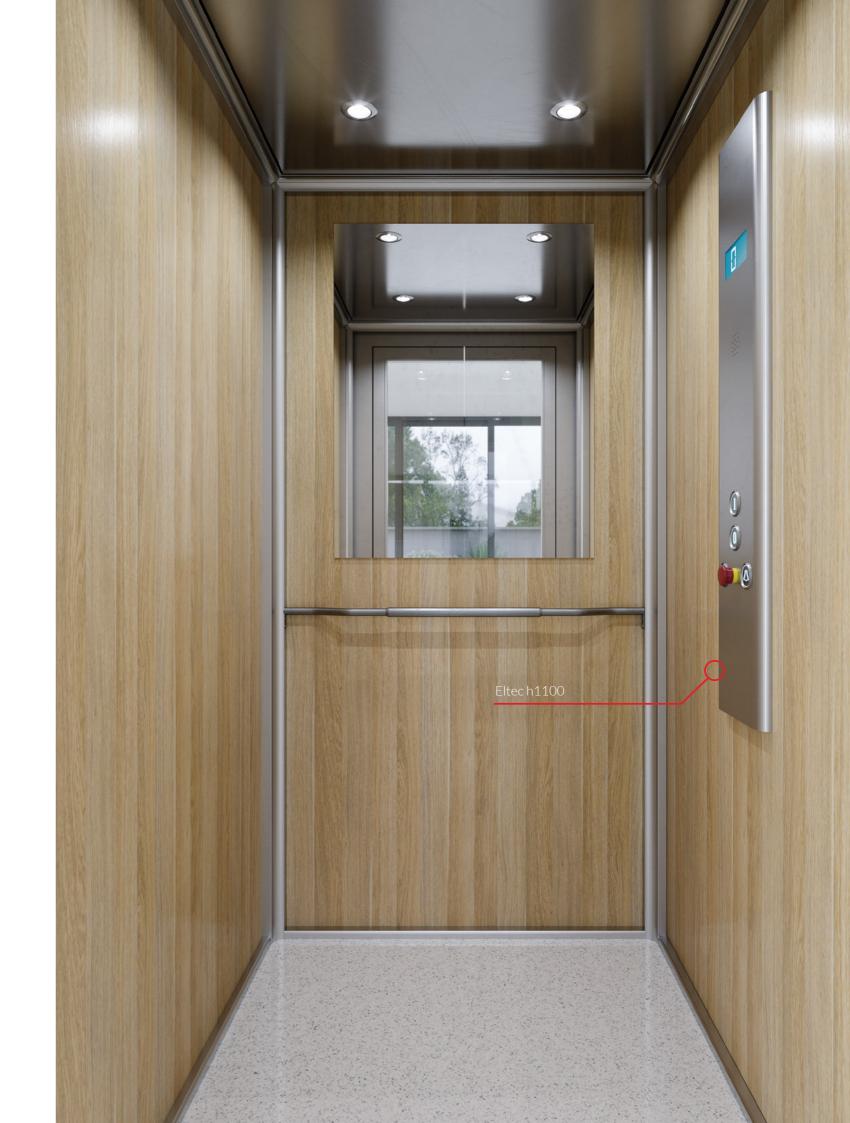





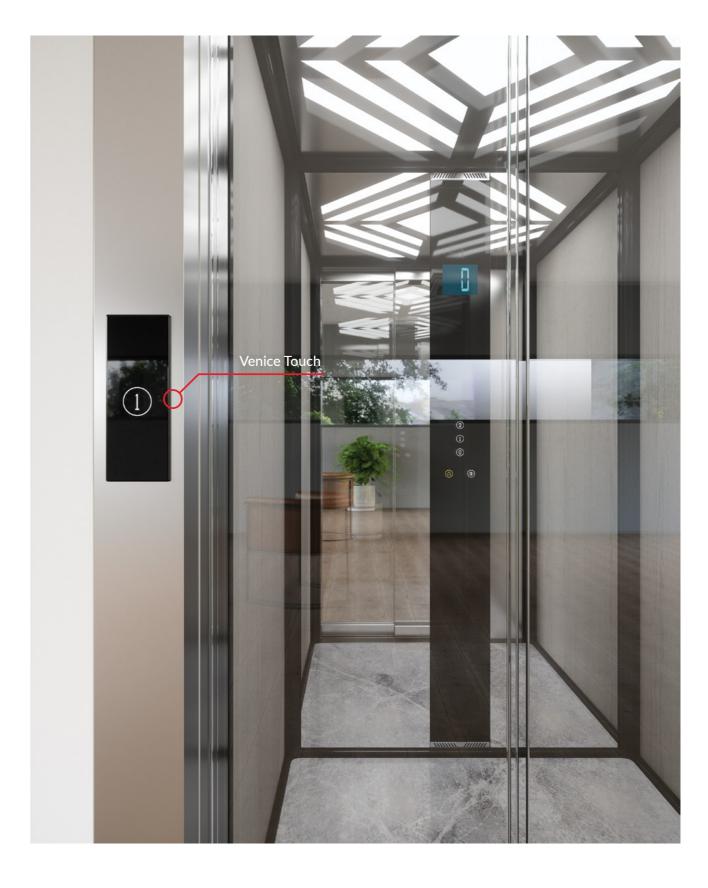

Cielini

Ampia possibilità di scelta dai classici faretti alle lavorazioni dal design accattivante.

Modelli











Finiture più richieste





C0013 Inox SB

C0014 Inox Lucido 7

Accessori

Dai un tocco finale al tuo ascensore scegliendo tra gli accessori aggiuntivi.

Display





Tricolor Blue

IRIS 7 TFT

Dispositivi di emergenza





Cornetta manuale

Chiavi





I Button

Pulsanti







Vega Venus

Vega Giunone

Specchi



Specchio 700 x 900 mm

Specchio 500 x 1600 mm

Corrimano







Corrimano d25

Corrimano d32



Incastellatura AU

L'incastellatura AU è una struttura autoportante che si abbina facilmente al modello Eltec HLB e che, non avendo necessità di un muro portante, si rivela un'ottima soluzione sia per edifici di nuova costruzione sia per ammodernamenti.



Soluzione completa

La struttura AU garantisce le condizioni di funzionamento ottimali per il modello Eltec HLB. Il suo impiego può farvi risparmiare sui costi delle opere murarie evitando errori di costruzione del vano e conseguenti costosi lavori di rettifica.

Specifiche generali

Тіро	Modulare
Materiale	Alluminio
Struttura	Portante (tamponamento personalizzabile dal cliente)
Altezza max	20m
Paese di origine	Italia
Installazione	Per uso interno

*Cabina e porte non incluse con la struttura

TA Autoportante

Abbinata facilmente al modello Eltec HLB, la TA autoportante è una struttura senza soluzione di continuità che crea un bellissimo elemento architettonico in qualsiasi spazio. Questa struttura resistente all'acqua è un'ottima opzione per installazioni interne ed esterne.



Finiture su misura

Potete rifinire sia i profili della incastellatura sia i suoi tamponamenti in una miriade di sofisticate colorazioni.



Specifiche generali

Тіро	Modulare
Materiale	Alluminio / vetro
Struttura	Portante (con tamponamento a filo esterno o interno)
Altezza max	20m
Paese di origine	Italia
Installazione	Per uso interno ed esterno

*Cabina e porte non incluse con la struttura

Porta a battente (VM)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta a battente in un vano in muratura (VM). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1100	1010	720	900	650	250
XS	1200	1310	820	1200	750	250
S	1250	1310	870	1200	800	300
M	1350	1310	970	1200	900	300
L	1400	1410	1020	1300	950	350
XL	1480	1510	1100	1400	900	385
XXL	1580	1510	1200	1400	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	880	1240	720	900	650	250
XS	980	1540	820	1200	750	250
S	1030	1540	870	1200	800	300
М	1130	1540	970	1200	900	300
L	1180	1590	1020	1250	950	330
XL	1260	1640	1100	1300	900	385
XXL	1360	1640	1200	1300	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1100	990	720	900	650	250
XS	1200	1290	820	1200	750	300
S	1250	1290	870	1200	800	300
М	1350	1290	970	1200	900	330
L	1400	1390	1020	1300	950	350
XL	1480	1490	1100	1400	900	385
XXL	1580	1590	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1090	870	730	750	650	250
XS	1090	970	730	850	650+	250
S	1190	970	830	850	750	250
М	1240	1020	880	900	800	250
L	1560	1320	1200	1200	750	385
XL	1510	1420	1150	1300	800	385
XXL	1610	1520	1250	1400	900	400









Porta scorrevole (VM)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta scorrevole in un vano in muratura (VM). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1150	1210	770	900	650	250
XS	1220	1510	820	1200	700	250
S	1300	1510	870	1200	750	300
М	1380	1510	970	1200	800	300
L	1450	1610	1020	1300	850	350
XL	1530	1710	1100	1400	900	385
XXL	1580	1760	1200	1450	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1080	1440	820	900	600	250
XS	1080	1740	820	1200	600	250
S	1150	1740	870	1200	650	300
М	1220	1740	970	1200	700	300
L	1300	1790	1020	1250	750	330
XL	1380	1840	1100	1300	800	385
XXL	1520	1840	1200	1300	900	400


		SW	SD	CW	CD	DO	KG
	XXS	1150	1380	770	900	650	250
	XS	1220	1680	820	1200	700	250
	S	1300	1680	870	1200	750	300
	М	1370	1680	970	1200	800	300
	L	1450	1780	1020	1300	850	350
ĺ	XL	1520	1880	1100	1400	900	385
	XXL	1580	1980	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1340	1320	780	1000	650	250
XS	1410	1520	830	1200	700	250
S	1480	1520	880	1200	750	300
М	1560	1520	980	1200	800	300
L	1630	1620	1030	1300	850	350
XL	1710	1720	1100	1400	900	385
XXL	1760	1620	1200	1300	900	400









Porta a battente (AU)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta a battente in una incastellatura tipo AU (AU). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1200	1100	720	900	650	250
XS	1300	1400	820	1200	750	250
S	1370	1400	870	1200	800	300
M	1470	1400	970	1200	900	300
L	1520	1500	1020	1300	950	350
XL	1600	1600	1100	1400	900	385
XXL	1700	1600	1200	1400	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1000	1330	720	900	650	250
XS	1100	1630	820	1200	750	250
S	1150	1660	870	1200	800	300
М	1250	1660	970	1200	900	300
L	1300	1710	1020	1250	950	330
XL	1350	1760	1100	1300	900	385
XXL	1450	1760	1200	1300	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1220	1080	720	900	650	250
XS	1300	1380	820	1200	750	300
S	1350	1380	870	1200	800	300
М	1470	1380	970	1200	900	330
L	1520	1480	1020	1300	950	350
XL	1600	1580	1100	1400	900	385
XXL	1700	1680	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	-	-	-	-	-	-
XS	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-
М	-	-	-	-	-	-
L	1670	1430	1200	1200	750	385
XL	1620	1530	1150	1300	800	385
XXL	1720	1630	1250	1400	900	400









Porta scorrevole (AU)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta scorrevole in una incastellatura tipo AU (AU). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1270	1290	770	900	650	250
XS	1350	1590	820	1200	700	250
S	1420	1590	870	1200	750	300
M	1500	1590	970	1200	800	300
L	1570	1690	1020	1300	850	350
XL	1650	1790	1100	1400	900	385
XXL	1700	1840	1200	1450	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1180	1540	820	900	600	250
XS	1180	1840	820	1200	600	250
S	1250	1840	870	1200	650	300
M	1330	1840	970	1200	700	300
L	1400	1890	1020	1250	750	330
XL	1480	1940	1100	1300	800	385
XXL	1630	1940	1200	1300	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1270	1460	770	900	650	250
XS	1340	1760	820	1200	700	250
S	1420	1760	870	1200	750	300
М	1490	1760	970	1200	800	300
L	1570	1860	1020	1300	850	350
XL	1640	1960	1100	1400	900	385
XXL	1700	2060	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1440	1420	780	1000	650	250
XS	1520	1620	830	1200	700	250
S	1590	1620	880	1200	750	300
М	1670	1620	980	1200	800	300
L	1740	1720	1030	1300	850	350
XL	1820	1820	1100	1400	900	385
XXL	1860	1720	1200	1300	900	400









Porta a battente (TA)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta a battente in una incastellatura tipo TA (TA). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1260	1115	720	900	650	250
XS	1360	1415	820	1200	750	250
S	1410	1415	870	1200	800	300
М	1510	1415	970	1200	900	300
L	1560	1515	1020	1300	950	350
XL	1640	1615	1100	1400	900	385
XXL	1740	1615	1200	1400	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1085	1360	720	900	650	250
XS	1185	1660	820	1200	750	250
S	1240	1660	870	1200	800	300
М	1335	1660	970	1200	900	300
L	1385	1710	1020	1250	950	330
XL	1405	1760	1100	1300	900	385
XXL	1505	1760	1200	1300	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1255	1095	720	900	650	250
XS	1355	1395	820	1200	750	300
S	1405	1395	870	1200	800	300
М	1505	1395	970	1200	900	330
L	1555	1495	1020	1300	950	350
XL	1635	1595	1100	1400	900	385
XXL	1735	1695	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	-	-	-	-	-	-
XS	-	-	-	-	-	-
S	-	-	-	-	-	-
М	-	-	-	-	-	-
L	1670	1475	1200	1200	750	385
XL	1620	1575	1150	1300	800	385
XXL	1720	1675	1250	1400	900	400









Porta scorrevole (TA)


Le seguenti specifiche tecniche si riferiscono ad una configurazione Eltec HLB con porta scorrevole in una incastellatura tipo TA (TA). Verranno forniti disegni specifici per ogni progetto: si prega di non eseguire opere murarie basandovi sulle seguenti specifiche.


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1365	1300	770	900	650	250
XS	1440	1600	820	1200	700	250
S	1515	1600	870	1200	750	300
М	1590	1600	970	1200	800	300
L	1665	1700	1020	1300	850	350
XL	1740	1800	1100	1400	900	385
XXL	1740	1850	1200	1450	900	400


		SW	SD	CW	CD	DO	KG
	XXS	1290	1535	820	900	600	250
	XS	1290	1835	820	1200	600	250
	S	1360	1835	870	1200	650	300
	М	1435	1835	970	1200	700	300
	L	1515	1885	1020	1250	750	330
	XL	1590	1935	1100	1300	800	385
	XXL	1740	1935	1200	1300	900	400


	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1365	1470	770	900	650	250
XS	1440	1770	820	1200	700	250
S	1515	1770	870	1200	750	300
М	1590	1770	970	1200	800	300
L	1665	1870	1020	1300	850	350
XL	1740	1970	1100	1400	900	385
XXL	1740	2070	1200	1500	900	400

	SW	SD	CW	CD	DO	KG
XXS	1490	1465	780	1000	650	250
XS	1565	1665	830	1200	700	250
S	1640	1665	880	1200	750	300
M	1715	1665	980	1200	800	300
L	1790	1765	1030	1300	850	350
XL	1865	1865	1100	1400	900	385
XXL	1860	1765	1200	1300	900	400









MADE IN ITALY





